4-ENERGY
электрощитовое оборудование

РТ, г. Казань пос. Столбище
ул. Малая Совхозная, 5
8 (843) 203-63-40

КТП
КИОСКОВОГО ТИПА

- Высокая степень заводской готовности
- Удобные транспортные габариты
- Эстетичный внешний вид
- Надежность конструкции

1. ПРЕИМУЩЕСТВА

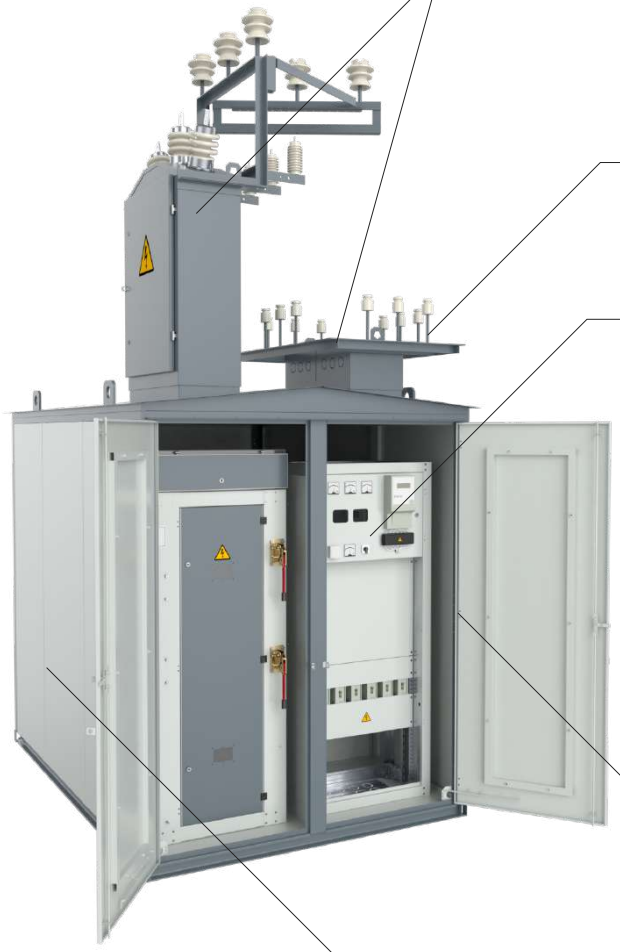

Окрашенные порошковой краской порталы ВВ, ВН

Возможность подключение как изолированного, так и голого провода

Корпус РУНН вместо монтажной панели

Три точки крепления ворот

Оцинкованные зашивки и ворота, окрашенные порошковой краской

Устанавливается опционально

Поворотная рама портала ВВ

Сетчатая дверь-барьер трансформаторного отсека

Съемная опора трансформатора, под любой тип ТМГ

2. НАЗНАЧЕНИЕ

КТП тупикового (проходного) исполнения наружной установки служат для приема электрической энергии трехфазного переменного токанапряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжению ею потребителей.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Электроснабжение промышленных предприятий
- Электрические сети
- Населенные пункты
- Объекты нефтегазодобывающей промышленности
- Потребителей сельского хозяйства

Краткие технические характеристики	
Мощность, кВА	до 1000
Исполнение	Тупиковое/Проходное
Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения, кВ	6, 10
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ	7.2, 12
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0.4
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3	Нормальная
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP23
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1
Тип силового трансформатора	ТМГ
Наличие коридора обслуживания	Без коридора
Выполнение ввода ВН	"Воздушный/Кабельный"
Выполнение вывода НН	"Воздушный/Кабельный"

4. ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КТП ДЛЯ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ ПАРТНЕРОВ

ОАО «Сетевая компания»

ПАО «Россети»

ООО «Энергопром Групп»

ОАО «Татнефть»

ООО «УДС нефть»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4-ENERGY
электрощитовое оборудование

г. Казань, пос. Столбище,
ул. Малая Совхозная 5

info@4-energy.ru

8 (843) 203-63-40
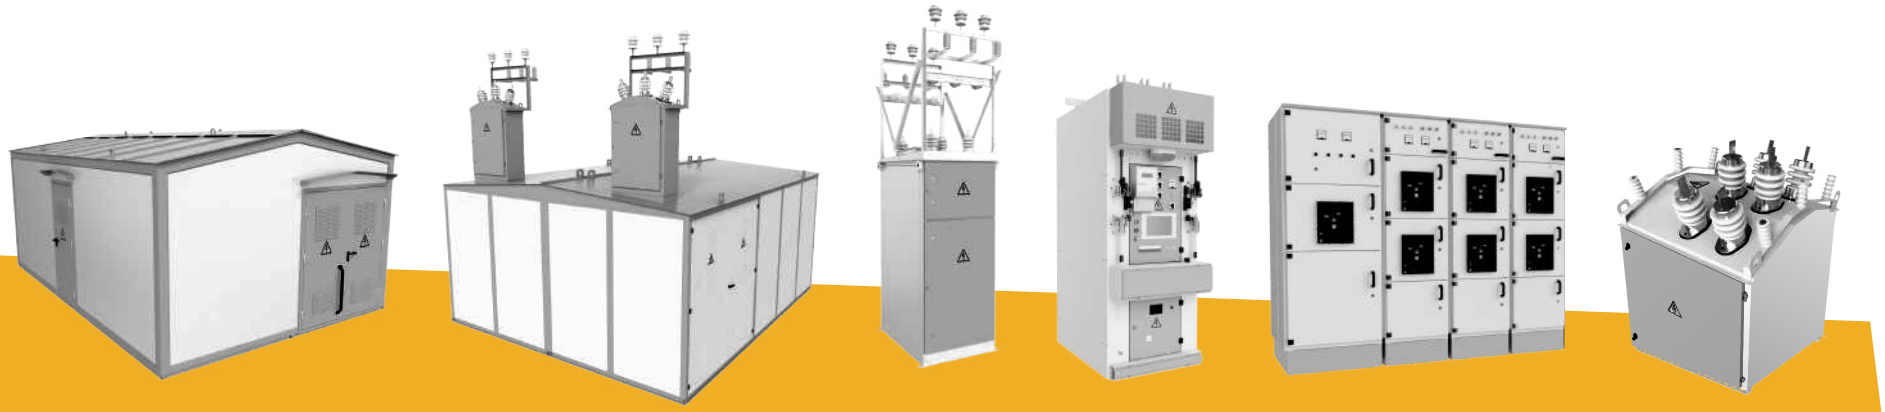
www.4-energy.ru